

# KEO CHÀ RON moolar

GIẢI PHÁP ỐP LÁT ĐƯỢC CÁC NHÀ THẦU TIN DÙNG



Keo chà ron **Moolar** với công thức đặc biệt chứa các phân tử siêu nhỏ linh hoạt tạo nên mạng lưới liên kết chặt chẽ, chống co ngót, chống bong tróc, chống bám bẩn tốt hơn so với keo thông thường, giúp công trình bền đẹp theo thời gian.

# KEO CHÀ RON


# moolar

## Thành phần

Xi măng trắng cao cấp SCG, cốt liệu, phụ gia.

## Hướng dẫn sử dụng

- Phù hợp với nhiều loại gạch đá ốp lát thông dụng.
- Độ rộng khuyến cáo của ron: 1 đến 6 mm.
- Nên sử dụng hết trong vòng 30 phút sau khi trộn keo.
- Không để trực tiếp hỗn hợp dưới ánh nắng mặt trời.

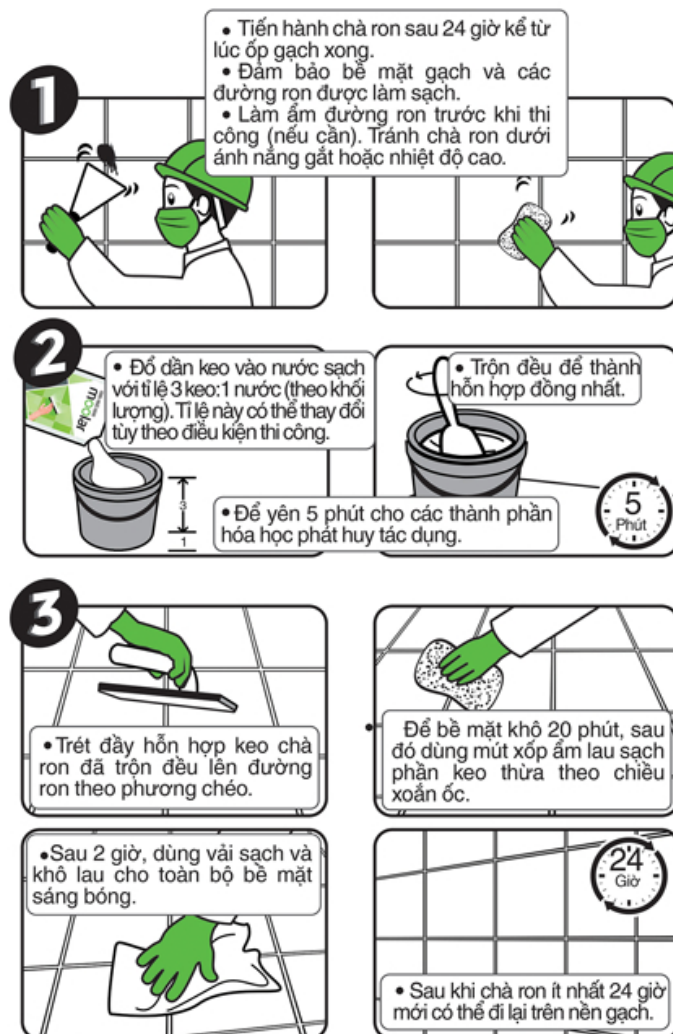

## Hướng dẫn bảo quản

Sản phẩm cần được lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và còn nguyên bao bì.

## Thông số kỹ thuật

Theo TCVN 7899-3:2008

| Các chỉ tiêu     | Yêu cầu                 | Phương pháp thử    |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| Độ chịu mài mòn  | < 2000 mm <sup>3</sup>  | TCVN 7899-4, 4.4   |
| Cường độ uốn (*) | > 2,5 N/mm <sup>2</sup> | TCVN 7899-4, 4.1.3 |
| Cường độ nén (*) | > 15 N/mm <sup>2</sup>  | TCVN 7899-4, 4.1.4 |
| Độ co ngót       | < 3 mm/m                | TCVN 7899-4, 4.3   |

(\*) Trong điều kiện tiêu chuẩn

## Định mức tiêu thụ

| Kích thước gạch (cm) | Độ rộng ron (mm) | Định mức tiêu thụ (m <sup>2</sup> ) |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 40 x 40 x 1          | 2                | 5.9                                 |
|                      | 3                | 3.8                                 |
|                      | 6                | 1.9                                 |
| 60 x 60 x 1          | 2                | 9.1                                 |
|                      | 3                | 5.9                                 |
|                      | 6                | 3.0                                 |

Chú ý: Định mức tiêu thụ thực tế thay đổi tùy theo kích thước gạch và phương pháp thi công.

## Lưu ý an toàn

- Bảo vệ mắt và da khi tiếp xúc với sản phẩm.
- Mang quần áo bảo hộ lao động, găng tay, kính và khẩu trang chống bụi khi thi công.
- Tránh hít bụi sản phẩm.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

**Sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7899-3:2008**

Sản xuất bởi:

**Công Ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Bửu Long**

Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3965 477 - FAX: (0251) 3965 478